


# MDV NEXT MONOSPLIT



SPLIT JEDNOTKA			NTA1-026B-SP	NTA1-035B-SP	NTA1-053B-SP	NTA1-071B-SP	
VNÚTORNÁ JEDNOTKA			NTA-026B-IU	NTA-035B-IU	NTA-053B-IU	NTA-071B-IU	
VONKAJŠIA JEDNOTKA			NTI-026B-OU	NTI-035B-OU	NTI-053B-OU	NTI-071B-OU	
Elektrické napätie			V; Hz; Fáza				
			220-240V, 50Hz, 1				
Menovitý výkon	Výkon chladenia / kúrenia	Btu/h	9000/10000	12000/13000	18000/19000	24000/25000	
	V režime chladenia <sup>1</sup>	kW	2,7	3,5	5,3	7,0	
	V režime vykurovania <sup>2</sup>	kW	2,9	3,8	5,6	7,3	
	Max. príkon	A	10	10	13	19	
	SEER	W/W	7,00	7,00	7,00	6,50	
Výkon	Energetická trieda <sup>3</sup>	Chladenie	A++	A++	A++	A++	
	SCOP	W/W	4,00	4,10	4,00	4,00	
	Energetická trieda <sup>3</sup>	Vykurovanie	A+	A+	A+	A+	
	Prietok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Vnút. jed.	416/309/230	584/477/395	730/500/420	1020/830/640	
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jed.	56	55	57	63	
		Vonk. jed.	64	65	65	67	
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jed. (vys./str./níz.)	39/32/26	39/32/26	43/33,5/28	47/41,5/30,5	
		Vonk. jed.	56	55	55,5	60,5	
	Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hlb.)	722 x 290 x 187	802 x 297 x 189	965 x 319 x 215	1080 x 335 x 226
			Vonk. jed. (šír. x výš. x hlb.)	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342
		Vnút. jed./Vonk. jed.	7,3/23,2	8,6/23,2	10,9/33,5	13,7/43,9	
Brutto rozmery (mm)		Vnút. jed. (šír. x výš. x hlb.)	790 x 375 x 270	875 x 380 x 285	1045 x 410 x 305	1155 x 320 x 415	
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hlb.)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	
		Vnút. jed./Vonk. jed.	9,7/25,0	11,1/25,0	14,2/36,1	17,3/46,9	
Rozmery potrubia (mm)		Kvapalina	6,35	6,35	6,35	9,52	
		Chladivo	9,52	9,52	12,7	15,9	
Dĺžka potrubia (m)		Max. dĺžka	25	25	30	30	
		Max. výškový rozdiel	10	10	20	20	
Rozpätie nožičiek	mm	452	452	511	663		
Miesto pripojenia		vonkajšia jednotka					
Chladivo	kg	0,55	0,55	1,1	1,45		
Použitie	V režime chladenia / vykurovania	°C	-15 ~ 50/-15 ~ 24				

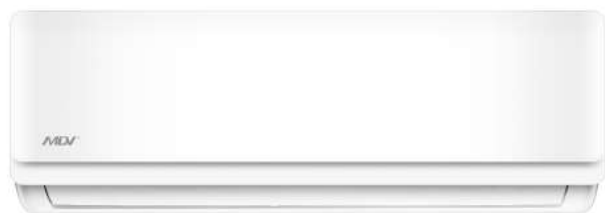

Filter Cold Catalyst



Filter s vysokou hustotou



Režim ECO



Detekcia nízkeho tlaku chladiva



Ionizátor



Horizontálne a vertikálne prúdenie



Samočistenie



Režim Turbo



Funkcia Follow Me



Obojstranný odvod kondenzátu



Automatický reštart



Časovač



Nočný režim



Pamäť polohy lamely



Kompatibilita s mono i multi



OPCIONÁLNY Wi-Fi modul

1. Chladenie: vonkajšia teplota: 35°C; vnútorná teplota: 27°C | 2. Kúrenie: vonkajšia teplota: 7°C; vnútorná teplota: 20°C | 3. Energetická trieda od A+++ do D